

TT 30 - TT 55


Seitenkanalverdichter (oben montiert)

Ihre Vorteile

- 230V und 400V Maschinentypen
- Dauereinsatz ohne Unterbrechung möglich
- Automatische Abreinigung auf Anfrage erhältlich
- Große Auswahl an Zubehör und Filtern
- Mehrere Maschinen können in Reihe geschaltet werden
- Integriertes Vakuum-Messgerät



Technische Daten		TT 30	TT 55
Artikelnummer		FV008.011	FV008.045
Motorleistung	[W]	2.200	4.000
Spannung	[V / HZ]	230 / 50	400 / 50
Motoren-Typ		1 Motor / Seitenkanalverdichter	1 Motor / Seitenkanalverdichter
Unterdruck	[mm H2O]	3.200	3.300
Luftmenge	[m3/h]	350	380
Behälterinhalt	[l]	80	80
Tankmaterial		INOX AISI 304	INOX AISI 304
Filterfläche	[cm2]	5.250	5.250
Einsatz		Nass-/Trocken	Nass-/Trocken
Anbausatz	[mm]	40/50	40/50

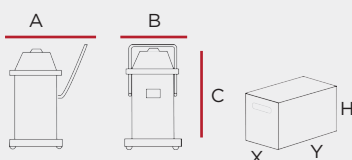

Maße und Gewicht					Verpackung			
Typ	A	B	C	Nettogewicht	X	Y	H	Gesamtgewicht
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TT 30	620	800	1.500	85	700	900	1.600	92
TT 55	620	800	1.500	85	700	900	1.600	92

Lieferbestandteile

	Maschinentyp	Artikelnummer	Beschreibung
	TT 30, TT 55	004.134	Polyester-Filter mit Stützring
	TT 30, TT 55	004.038	Flexibler Schlauch, Ø 50 mm, komplett
	TT 30, TT 55	004.024	Stahl-Verbindungsmanschette, Stahl, 70>50 mm
	TT 30, TT 55	004.162	Fugendüse, Ø 50 mm

Weiteres Zubehör und Filter finden Sie auf den Seiten 30 bis 36.

